



PE Panel




Die **PE-Bodenschutzplatten** bieten optimalen Schutz als Zuwegung bei Großveranstaltungen, Grundfläche für Event-Bühnen, Zugangslösung für Fußgänger und Fahrzeuge, Zeltböden, Bodenabdeckungen bei Sport- und Musik-Events, temporären Montageflächen und Arbeitsplattformen.

PE Panels sind - abhängig vom Untergrund - auch als Baustraße für Fahrzeuge bis zu 40t Gesamtgewicht nutzbar.

PE Panel - Produktinformationen im Überblick:

Maße	: 2.410 mm x 1.200 mm; Höhe 13 mm
Nutzbare Fläche:	2,89 m ²
Gewicht	: 36 Kg / Panel
Belastung	: bis zu 40 t / m ²
Fläche / Gestell:	ca. 58 m ²
Verlegeleistung:	80-100 m ² / Stunde (2er-Team)
Flammpunkt	: 145 °C
Material	: recyceltes Polyethylen (PE)

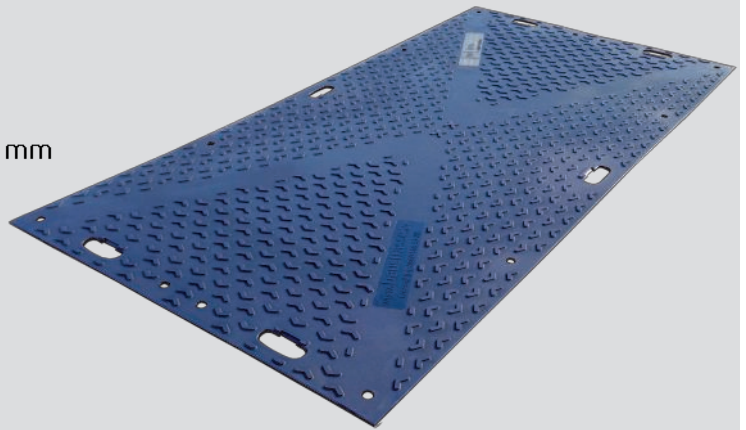

Fußwege, Straßen und temporäre Stellflächen

Ganzheitlicher Schutz

- Optimale Traktion durch zwei **unterschiedliche Oberflächenprofile**
- Passt sich ideal den vorhandenen Bodenverhältnissen an
- Feste **Verschraubung** mittels stabiler Verbindungen
- Durch ihr **geringes Gewicht** von Hand verlegbar und in größeren Mengen transportierbar
- **Alternative Leichtbau-Lösung** zu Stahl oder Holz
- Verstärkung des Untergrundes durch Geotextil oder Gummimatten möglich

Optimale Traktion, stabile Plattenverbinder, geringes Gewicht, schnelle Verlegung



Vierfach- und Zweifachverbinder



Höchste Sicherheitsstandards Dank uneingeschränkter SCC** Zertifizierung.

Zuwegungen



Schutz

PE Panels bieten sicheren Zugang sowohl für Fußgänger als auch für Fahrzeuge bis zu 40t.

Sie bilden durch feste Verschraubung einen stabilen und rutschfesten Untergrund bei Events und Veranstaltungen jeglicher Art und schützen dabei Mensch und Umwelt gleichermaßen.



Stellflächen

Logistik

Auf einem LKW können bis zu 650 unserer PE Panels transportiert werden.

Durch ihr geringes Eigengewicht können die PE Panels per Hand verlegt und verschraubt werden.

Gerne bieten wir Ihnen die Platten sowohl als reines Mietprodukt (DryHire), als auch im Fullservice an, also inklusive Lieferung, Auf- und Abbau und Abtransport.

Sie mieten unsere Panels und verlegen diese selber oder entscheiden sich ganz bequem für unsere Vollservice-Dienstleistung.

Gerne erstellt Ihnen unser kompetentes Team passende Angebote für Ihre Projekte!

Innovation

Die PE Panels von TPA sind aus bruchfestem PE und beidseitig unterschiedlich profiliert.

Trotz ihres geringen Eigengewichts haben sie eine Traglast von bis zu 40t, abhängig von der Bodenbeschaffenheit.



Bodenschutz

Konstruktion

Die Platten sind so konstruiert, dass Flächen flexibel konfiguriert werden können.

Durch Verschraubung der Panels bilden diese einen soliden und homogenen Unterbau, der sich dem Boden optimal anpasst und einen sicheren Zugang auf jedem Untergrund ermöglicht.



TPA

Mobile Straßen

Vp GmbH

TPA Mobile Straßen

Lurgiallee 6-8
60439 Frankfurt
Germany

T: +49 (0)69 9510 741-10

F: +49 (0)69 9510 741-22

E: info@vp-tpa.com



www.vp-tpa.com | T: 0800 / 589 52 85